「ネンドル」は、洗浄剤と練り合わせペースト状にし「石」の汚れた部分に湿布して使用します。

【石材に対する効果・特長】

1．石材内部で洗浄剤により分解されたシミ、汚れを吸着します。
2．「ネンドル」は、「石」を傷めることはありません。
3．イシクリーンシリーズ洗浄剤と簡単に練り合わせることができます。

【使用方法】（下図参照）

① シミ、汚れの種類によりイシクリーンシリーズ洗浄剤を選定します。
（※イシクリーンシリーズ洗浄剤カタログを参考にして下さい。）

② 石材に付着したシミ、汚れの表面を水で湿らせます。
汚れに合わせ、適切に希釈した洗浄剤をシミ、汚れの部分に塗布します。

③ ネンドル１kgに対して洗浄剤を下記の割合で混ぜ合わせ、良く練り合わせペースト状にします。

ネンドル1kgに対する洗浄剤の割合（目安）

オイルゲッター	2.4L
・アブラリムーバー　・イシノールハクリ ・イシクリーンスーパーSP　・オウトロン	2.6kg

④ 洗浄剤を塗布した部分が完全に覆われるように、厚み２～３㎜程度になるよう③で混合したペースト状の「ネンドル」を貼り付けます。
さらに、洗浄剤が蒸発しないように、ポリエチレンフィルム等で覆います。

⑤ 汚れの程度により３～24時間養生します。

⑥ 養生後、ポリエチレンフィルムを取り、ネンドルが乾燥するまで放置します。

⑦ 乾燥後、「ネンドル」を取り除き、石材を傷めないようブラッシングしながら、十分に水洗します。

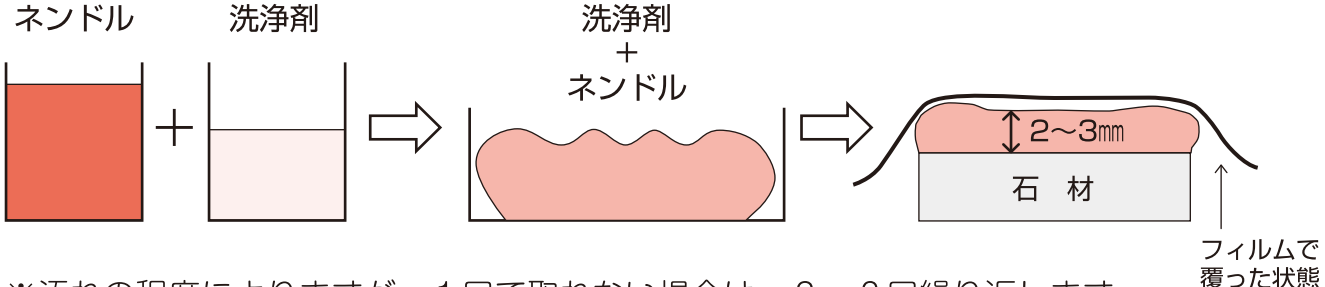

※汚れの程度によりますが、１回で取れない場合は、２～３回繰り返します。
イシクリーンシリーズ洗浄剤は、それぞれの取扱説明書にしたがい、正しくご使用下さい。作業には、必ずゴム手袋を使用して下さい。

ネンドルの洗浄の仕組

○ 洗浄剤
● シミ、汚れ
◍ 分解された汚れ

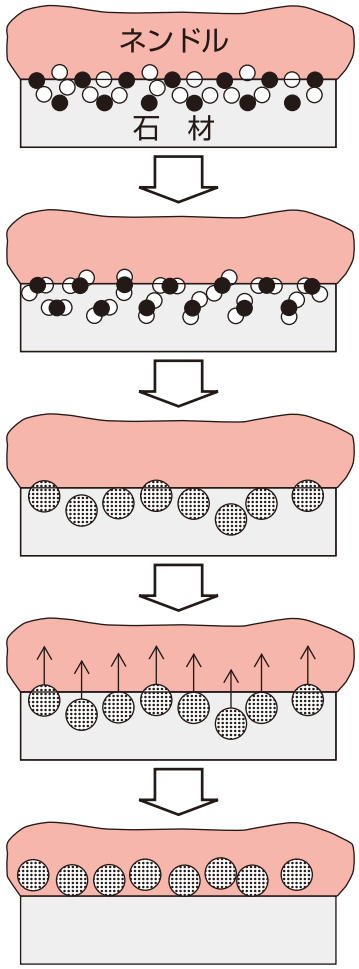

① 選定した洗浄剤を塗布します。その上にペースト状に練り合わせた「ネンドル」を貼り付けます。（洗浄剤を浸透させてから貼り付けて下さい。）

② 洗浄剤とシミ、汚れが反応します。

③ シミ、汚れが洗浄剤によって分解されます。

④ 分解したシミ、汚れを「ネンドル」が吸着します。

⑤ 洗浄完了です。

【使用上の注意】

1．ネンドルと洗浄剤を混ぜる時は、必ずゴム手袋を使用して下さい。
2．眼に入った場合は、水でよく洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
3．湿気のない所で保管して下さい。特に開封後は、注意して下さい。
4．使用した「ネンドル」は、不燃物として処理して下さい。
5．安全な取扱いにつきましては、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

【 荷　姿 】

2 kg箱× 6（ダンボール箱入り）　　10kg（ダンボール箱入り）

【 塗布量 】

約1.5㎡（厚み２～3㎜）/ 1 kg